

軽負荷から腐食性ガスプロセスまで多用途に活躍！
adixen(旧・アルカテル)ブランドの真空ポンプ

<http://www.toyokokagaku.co.jp/>

【ロータリーポンプ PASCAL シリーズ】
by PFEIFFER VACUUM

輸入元: 伯東株式会社

概要

ロータリーポンプ(油回転ポンプ)は、大気圧である 10^5Pa (約 100,000Pa) から 10^{-1}Pa (0.1Pa) 台までの低真空と呼ばれる圧力領域で活躍する真空ポンプで、真空装置や真空のプロセスに欠かせない真空機器です。

フランスのadixen(アディクセン)社のロータリー真空ポンプ PASCAL シリーズは、旧社名アルカテル時代より日本国内では長く親しまれてきた信頼性の高い真空ポンプです。adixenのポンプは、現在ドイツのファイファーバキューム(PFEIFFER VACUUM)が親会社となり、全世界で販売されています。

特徴

- ・標準型「SD」、静音型「I」、ケミカル型「C1」、ケミカルプロセス型「C2」の4種類のモデルがあり、排気速度やプロセスに合わせて機種を自由に選択できる
- ・モーターにはサーマル保護回路を標準搭載。単相モーター仕様では低電圧(LV)/高電圧(HV)の切換えスイッチを搭載
- ・豊富なオプション群でポンプの保護も万全
- ・世界各国での保守が受けられる(2014年時点 68ヶ国)



シリーズ紹介

SD シリーズ(標準型)

ライトプロセス用途に適した標準型の真空ポンプで、半導体、電子部品、一般工業・研究開発用に幅広く使用されています。小型で扱いやすく、逆止弁・低オイルミスト排出等の数多くの特徴を有しています。他のシリーズに比べオーバーホール費用などの維持費も低く設定されています。

I シリーズ(高性能、静音型)

分析機器用に開発された静粛性が高く低振動が特徴のポンプです。遠目に見たらポンプが動いている事が分らないくらい静かなポンプです。分析装置全般のみならず、高い信頼性と低騒音が要求される各種用途に使用されます。SDシリーズと同じく非腐食性ガスを排気する用途で御使用ください。

C1 シリーズ(腐食性ガス対応ケミカル型)

腐食性ガスの排気用として耐性を持つように設計されたポンプでシール材にバイトンを使用、ステンレスを多用し、活性なガスに対し耐久性が備わった構造となっています。2033/2063 に限りケース内の窒素パージ機能とオイル濾過フィルターが備わっています。

C2 シリーズ(腐食性ガス対応ケミカルプロセス型、フロンブリンオイル仕様)

各種半導体製造プロセスやケミカルプロセスで、腐食性ガス、反応性ガスを排気するように設計されたポンプです。オイルは化学的に安定し不燃性である「フロンブリンオイル(フッ素油)」を使用します。塩素系、アンモニア、特殊高圧ガスのような腐食性ガスや酸素を始めとする燃焼・発火性ガスの排気に御使用頂けます。

各サイズとも窒素パージ機能やオイル内に溶け込んだガスを気泡で追い出すバブラー機能を有しています。



2015SD

2033SD

2005I

2033C1

2021C2

SD シリーズ(標準型)仕様

モデル名	2005SD	2010SD	2015SD	2021SD	2033SD	2063SD
単相 100V 仕様 品番	205SDRLJS	210SDRLJS	215SDRLJS	221SDRLJS	-	-
三相 200V 仕様 品番	205SDTLJM	210SDTLJM	215SDTLJM	221SDTLJM	233SDT2LWMNX	263SDT2LWMNX
設計排気速度 (m ³ /h) 50/60Hz (L/min)	5.4/6.5 90/108	9.7/11.6 162/193	15/18 250/300	20.7/24.8 345/413	30/36 500/600	60/72 1000/1200
実効排気速度 (m ³ /h) 50/60Hz (L/min)	4.8/5.8 80/95	8.5/10.2 142/170	12.5/15.0 208/250	16.5/19.8 275/330	27/32 450/533	55/65 917/1080
到達圧力 (Pa) ガスバラストバルブ閉時 ガスバラストバルブ開時	<2 × 10 ⁻¹ <1				<3 × 10 ⁻¹ <2	
到達分圧力 (Pa) 液体窒素トラップ使用時	<1 × 10 ⁻²				<2 × 10 ⁻²	<3 × 10 ⁻²
許容排気口圧力 (Pa)	最大 1.3 × 10 ⁵					
吸気口/排気口フランジ	NW25 (ISO-KF25)				NW40 (ISO-KF40)	
所要オイル量 (L)	0.83	0.95	0.95	0.98	3.6	7.0
外径サイズ (mm)	幅 164		幅 164		幅 213	
	長さ 420		長さ 462		長さ 722	
	高さ 240		高さ 240		高さ 410	
乾燥重量 (Kg)	25	26	27	28	67.5	104
モーター入力 定格(V)	単相 100,110,200,220(50Hz)、100,120,200,220,230(60Hz)				なし	
	三相 170~254/342~460(50Hz)、170~300/342~520(60Hz)				180~220V(50Hz)、190~280(60Hz)	
モーター定格出力 (kW)	0.45/0.55(50/60Hz)				1.5/1.8(50/60Hz)	2.2/2.6(50/60Hz)
使用環境温度 (°C)	12~45				12~40	

Iシリーズ(高性能、静音型)仕様

モデル名	2005I	2010I	2015I	2021I
単相 100V 仕様 品番	205AERLJS	210AERLJS	215AERLJS	221AERLJS
三相 200V 仕様 品番	205AETLJM	210AETLJM	215AETLJM	221AETLJM
設計排気速度 (m ³ /h) 50/60Hz (L/min)	5.4/6.5 90/108	9.7/11.6 162/193	15/18 250/300	20.7/24.8 345/413
実効排気速度 (m ³ /h) 50/60Hz (L/min)	4.8/5.8 80/95	8.5/10.2 142/170	12.5/15.0 208/250	16.5/19.8 275/330
到達圧力 (Pa) ガスバラスト閉時 ガスバラスト開時	<2 × 10 ⁻¹ <1			
到達分圧力 (Pa) 液体窒素トラップ使用時	<1 × 10 ⁻²			
許容排気口圧力 (Pa)	最大 1.3 × 10 ⁵			
吸気口/排気口フランジ	NW25(ISO-KF25)			
騒音値 50/60Hz (dBA)	48/50	49/51	50/52	50/53
所要オイル量 (L)	0.83	0.95	0.95	0.98
外径サイズ (mm)	幅 164		幅 164	
	長さ 420		長さ 462	
	高さ 240		高さ 240	
乾燥重量 (Kg)	25	26	27	28
モーター入力 定格(V)	単相 100,110,200,220(50Hz)、100,120,200,220,230(60Hz)			
	三相 170~254/342~460(50Hz)、170~300/342~520(60Hz)			
モーター定格出力 (kW)	0.45/0.55(50/60Hz)			
使用環境温度 (°C)	12~45			

※過去にキヤノンアネルバ(株)が上記ポンプを旧社名アルカテルの代理店として輸入販売していた時代には、単相モーターの頭文字に「M」、三相モーターの頭文字に「T」をつけて販売していましたが、現在表記は変更されています。

※ポンプ添付のオイルは、単相モーター仕様に A200(低粘度)、三相モーターに A120(高粘度)が添付されます。

但し、C2 シリーズに関してのみオイルは別売りとなりますので御注意ください。

C1 シリーズ(腐食性ガス対応ケミカル型)仕様

モデル名	2005C1	2010C1	2015C1	2021C1	2033C1	2063C1	
単相 100V 仕様 品番	205C1RLJS	210C1RLJS	215C1RLJS	221C1RLJS	—	—	
三相 200V 仕様 品番	205C1TLJM	210C1TLJM	215C1TLJM	221C1TLJM	233C1T2LWMNX	263C1T2LWMNX	
設計排気速度 (m ³ /h)	5.4/6.5	9.7/11.6	15/18	20.7/24.8	30/36	60/72	
50/60Hz (L/min)	90/108	162/193	250/300	345/413	500/600	1000/1200	
実効排気速度 (m ³ /h)	4.8/5.8	8.5/10.2	12.5/15.0	16.5/19.8	27/32	55/65	
50/60Hz (L/min)	80/95	142/170	208/250	275/330	450/533	917/1080	
到達圧力 (Pa)	$<2 \times 10^{-1}$				$<3 \times 10^{-1}$		
ガスバラスト閉時							<1
ガスバラスト開時	$<1 \times 10^{-2}$		$<3 \times 10^{-2}$				
到達分圧力 (Pa)					$<1 \times 10^{-2}$		$<3 \times 10^{-2}$
液体窒素トラップ使用時	最大 1.3×10^5		最大 1.3×10^5				
許容排気口圧力 (Pa)					最大 1.3×10^5		最大 1.3×10^5
吸気口/排気口フランジ	NW25 (ISO-KF25)						
所要オイル量 (L)	0.83	0.95	0.95	0.98	3.6	7.0	
外径サイズ (mm)	164		164		213		
幅	164		164		213		
長さ	420		462		810		
高さ	240		240		438		
重量 (Kg)	25	26	27	28	70.5	107.5	
モーター入力 定格(V)	単相	100,110,200,220(50Hz)、100,120,200,220,230(60Hz)				—	
	三相	170~254/342~460(50Hz)、170~300/342~520(60Hz)				180~220V(50Hz)、190~280(60Hz)	
モーター定格出力 (kW)	0.45/0.55(50/60Hz)				1.5/1.8(50/60Hz)	2.2/2.6(50/60Hz)	
使用環境温度 (°C)	12~45				12~40		
耐腐食性ガス対策	全機種: ステンレス鋼・ねずみ鉄・アルミ等の採用。パイトン製シール材、軸受部表面の酸化クロムコーティング、強化ガラス製オイルレベルゲージ 2033C1/2063C1: 一体型オイルフィルタ、オイルケースガス導入パージポート						



C2 シリーズ(腐食性ガス対応ケミカル型 フォンブリンオイル専用)仕様

モデル名	2010C2	2015C2	2021C2	2033C2	2063C2	
単相 100V 仕様 品番	210C2RLJN	215C2RLJN	221C2RLJN	—	—	
三相 200V 仕様 品番	210C2TLJN	215C2TLJN	221C2TLJN	233C2T2LWNNX	263C2T2LWNNX	
設計排気速度 (m ³ /h)	9.7/11.6	15/18	20.7/24.8	30/36	60/72	
50/60Hz (L/min)	162/193	250/300	345/413	500/600	1000/1200	
実効排気速度 (m ³ /h)	8.5/10.2	12.5/15.0	16.5/19.8	27/32	55/65	
50/60Hz (L/min)	142/170	208/250	275/330	450/533	917/1080	
到達圧力 (Pa)	$<3 \times 10^{-1}$					
到達分圧力 (Pa)	$<5 \times 10^{-2}$					
液体窒素トラップ使用時	$<5 \times 10^{-2}$					
許容排気口圧力 (Pa)	最大 1.3×10^5					
吸気口/排気口フランジ	NW25 (ISO-KF25)				NW40 (ISO-KF40)	
所要オイル量 (L)	0.95	0.95	0.98	3.6	7.0	
外径サイズ (mm)	164		164		213	
幅	164		164		213	
長さ	441		462		722	
高さ	240		240		410	
重量 (Kg)	26	27	28	68.5	104.5	
モーター入力 定格(V)	単相	100,110,200,220(50Hz)、100,120,200,220,230(60Hz)				—
	三相	170~254/342~460(50Hz)、170~300/342~520(60Hz)				180~220V(50Hz)、190~280(60Hz)
モーター定格出力 (kW)	0.45/0.55(50/60Hz)				1.5/1.8(50/60Hz)	2.2/2.6(50/60Hz)
使用環境温度 (°C)	12~45				12~40	
耐腐食性ガス対策	全機種: パイトン製シール材、軸受部表面の酸化クロムコーティング、プラスチック製オイルレベルゲージ、不活性ガスパージ用のガスバラスト接続、オイル脱ガス用バブラー機能、コンポジット材料によるベーン(HP 高圧段とオイルポンプ部)、 2033/2063C2: オイルケースガス導入パージポート、油圧センサー接続対応、油温センサー接続対応					

※C2 シリーズのオイルは別売りです。

adixen(旧・アルカテル)Pascalシリーズ寸法図

2005~2021SD/ I /C1 /C2 寸法(mm)

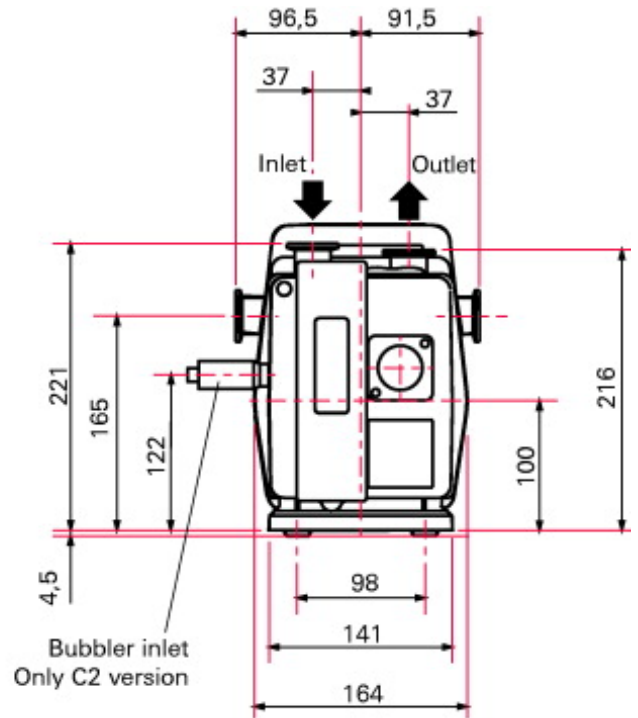
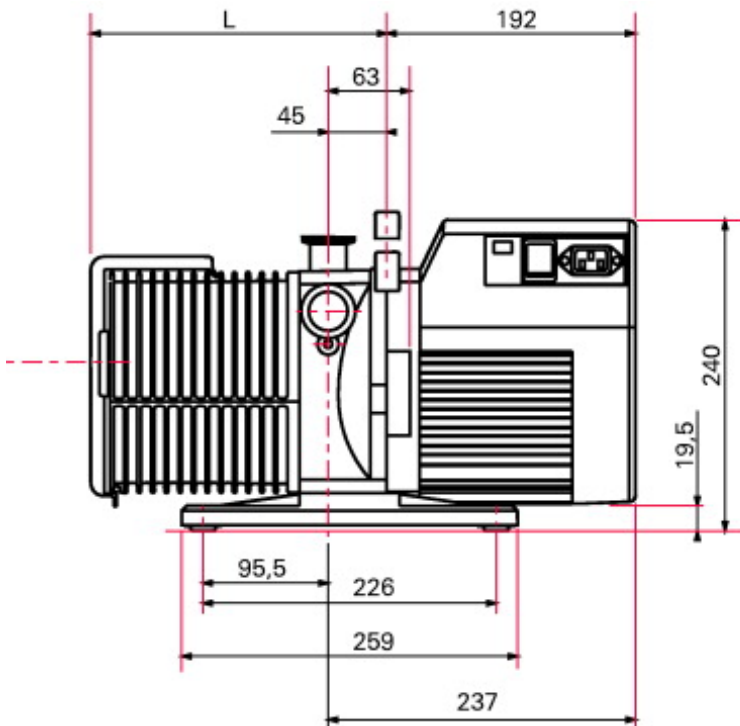


モデル名	L 寸法	ポンプ全長
2005	228	420
2010	249	441
2015	270	462
2021	291	483

【補足】


2005~2021 の各モデルでは、吸気口と排気口の向きを出荷時の上向きから側面に変更する事ができます。

2033SD / 2063SD 寸法(mm)

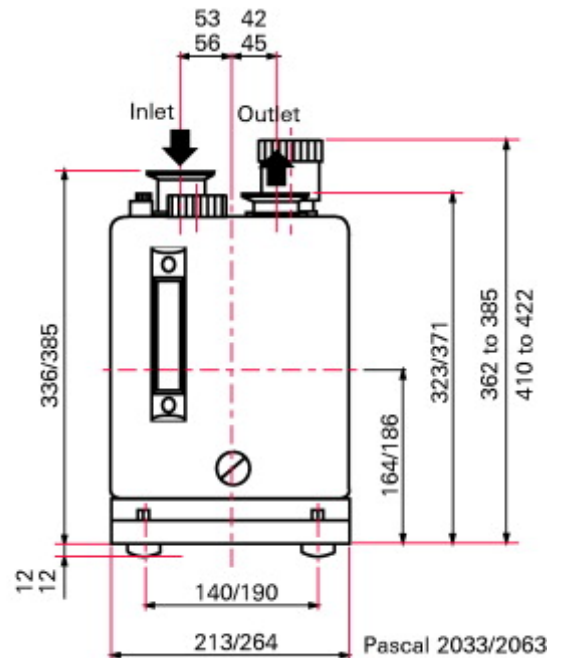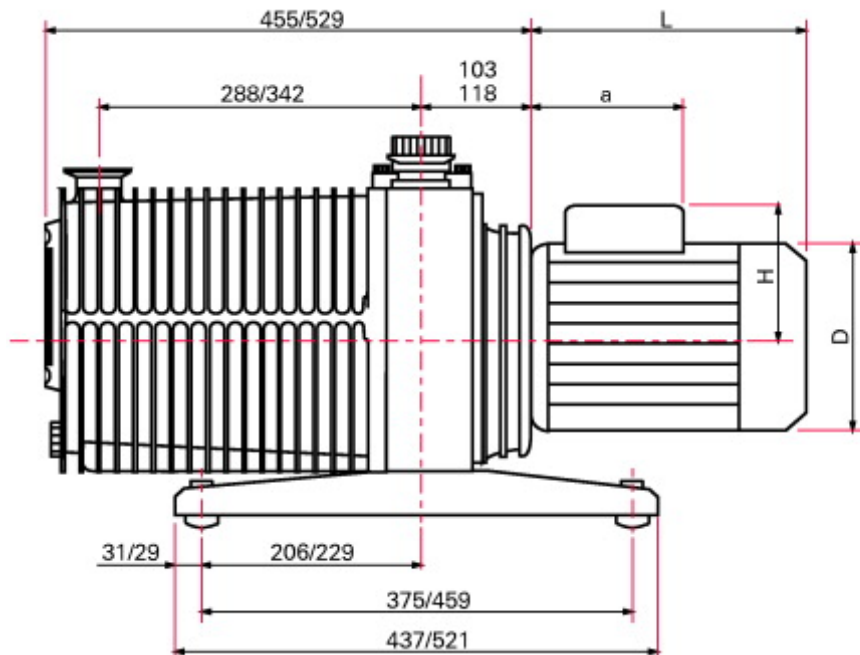


モデル名	L	D	H	a	ポンプ全長
2033SD	267	177	137	143	722
2063SD	321	196	144	149	850

2033C1 / 2063C1 寸法(mm)

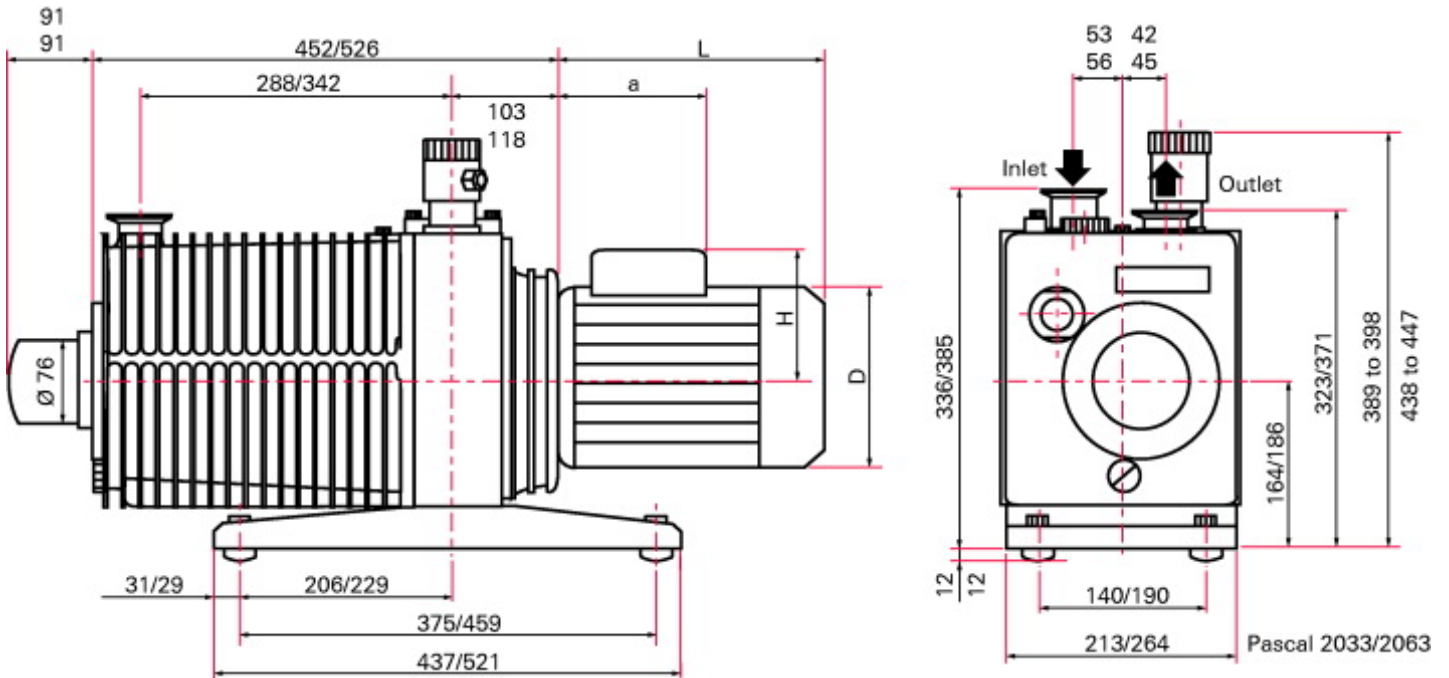

モデル名	L	D	H	a	ポンプ全長
2033C1	267	177	137	143	810
2063C1	321	196	144	149	938

2033C2 / 2063C2 寸法(mm)

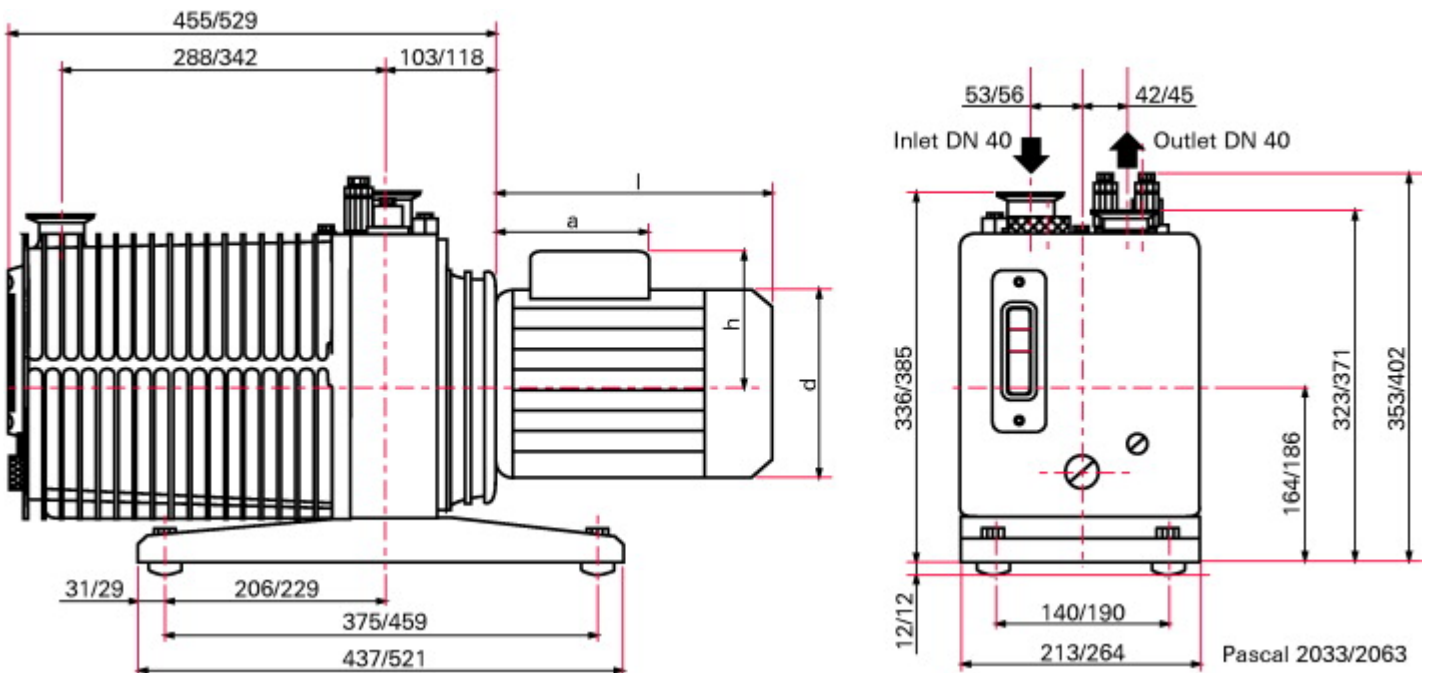

モデル名	l	d	h	a	ポンプ全長
2033C2	267	177	137	143	722
2063C2	321	196	144	149	850

adixen(旧・アルカテル)Pascalシリーズ価格表

モデル名	品番 (単相モーター)	品番 (三相モーター)	タイプ	実効排気速度 (50Hz)	消費税別 価格(円)	オーバーホール用 メジャーキット品番
2005SD	205SDRLJS	205SDTLJM	標準型	80L/min	275,000	103902
2010SD	210SDRLJS	210SDTLJM	標準型	142L/min	324,000	103903
2015SD	215SDRLJS	215SDTLJM	標準型	208L/min	352,000	103904
2021SD	221SDRLJS	221SDTLJM	標準型	275L/min	427,000	103905
2033SD	—	233SDT2LWMNX	標準型	450L/min	589,000	054288
2063SD	—	263SDT2LWMNX	標準型	917L/min	914,000	054487
2005I	205AERLJS	205AETLJM	静音型	80L/min	299,000	103906
2010I	210AERLJS	210AETLJM	静音型	142L/min	354,000	103907
2015I	215AERLJS	215AETLJM	静音型	208L/min	384,000	103908
2021I	221AERLJS	221AETLJM	静音型	275L/min	466,000	103909
2005C1	205C1RLJS	205C1TLJM	ケミカル型	80L/min	426,000	104976
2010C1	210C1RLJS	210C1TLJM	ケミカル型	142L/min	481,000	104977
2015C1	215C1RLJS	215C1TLJM	ケミカル型	208L/min	524,000	104978
2021C1	221C1RLJS	221C1TLJM	ケミカル型	275L/min	577,000	104979
2033C1	—	221C1T2LWMNX	ケミカル型	450L/min	814,000	054289
2063C1	—	263C1T2LWMNX	ケミカル型	917L/min	1,219,000	054489
2010C2	210C2RLJN	210C2TLJN	フッ素化オイル仕様	142L/min	497,000	104614
2015C2	215C2RLJN	215C2TLJN	フッ素化オイル仕様	208L/min	540,000	104615
2021C2	221C2RLJN	221C2TLJN	フッ素化オイル仕様	275L/min	597,000	104616
2033C2	—	233C2T2LWNNX	フッ素化オイル仕様	450L/min	888,000	065126
2063C2	—	233C2T2LWNNX	フッ素化オイル仕様	917L/min	1,299,000	065553

※ポンプの保守・オーバーホール用にメジャーキットを販売しておりますが、メジャーキットの交換だけでは直らない故障も多数ございます。基本的には引き取り修理を推奨致します。

【メジャーキットに含まれない交換推奨品】

- ・2005~2021 共通ショルダーリング(クロムコーティング仕様) 品番 065823
- ・2033/2063SD 用 オイルサイトグラス 品番 103307、オイルドレンプラグ 102847、オイルフィルプラグ 08295

オイル価格表

品名	品番	消費税別 価格(円)	備考
ロータリーポンプ用 A120 オイル 1L	010990	2,500	標準ポンプ用炭化水素鉱油。 三相モーターのポンプに添付。 (C2 シリーズ除く) 旧商品名: ALCATEL120
ロータリーポンプ用 A120 オイル 2L	068099	3,500	
ロータリーポンプ用 A120 オイル 10L	068844	12,500	
ロータリーポンプ用 A200 オイル 1L	068694	12,000	再蒸留鉱油。 化学的に強く C1 シリーズに最適。粘度が低いので単相モーターのポンプに標準添付 (C2 シリーズ除く)
ロータリーポンプ用 A200 オイル 3.8L	068695	37,000	
フロンブリンオイル A113 0.5L	064657	55,000	C2 シリーズ用オイル。
フロンブリンオイル A113 2.5L	064659	250,000	
フロンブリンオイル YL-VAC25/6	—	お問い合わせ	A113 同等品

adixen(旧・アルカテル)Pascalシリーズ用オプション①

パスカルシリーズのロータリーポンプでは、豊富なオプションがあります。ポンプの用途、設置環境に合わせてお選びください。御用途を教えてくださいれば推奨オプションを提案致します。オプションの寸法、性能、接続、運用上のアドバイスなど詳細は営業窓口までお問い合わせください。

■オイルミストエリミネータ(油煙トラップ) OME シリーズ

大気圧から 100Pa 程度の圧力領域で発生する油煙を大幅に軽減します。また排気音の消音効果も兼ねています。新規に導入するポンプとセットでお求めください。



OME25S



OME25HP/OME25HP+



OME25C/H



OME40S



OME40HP+



OME40C1/OME40C2

可燃性・爆発性のガスを排気する際にオイルミストエリミネータ OME シリーズを使用するとガスがポンプ内に停滞しやすくなります。長期間カートリッジを交換しないで運転を続けるとカートリッジからのガスの抜けが悪くなり、何かの拍子にポンプ内に蓄積した可燃性ガスが爆発する可能性がありますので、ご注意ください。詳しくは、販売窓口にて御相談ください。

■オイルドレンキット ODK シリーズ

OME25HP/OME40HP 内に蓄積したオイルをガスバラストバルブからポンプに戻す時に使用します。ODK1 はポンプ停止時に気密性を保つことはできません。ODK136 は手動バルブがっています。ODK2 と ODK236 は NC(ノーマルクローズ)動作の電磁弁付キットです。ポンプのモーター回路やシステム側の電源と連動させる事で、停止時にもポンプの気密性は保持されます。



ODK1



ODK2



ODK136



ODK236

adixen(旧・アルカテル)Pascalシリーズ用オプション②

■液体窒素トラップ LNT シリーズ

-196°Cの液体窒素を注ぐ事で、吸引ガス中の水分や凝縮性ガスからポンプを保護します。ロータリーポンプの鉱物油は到達圧力に達すると極微量で蒸発(逆拡散)し真空側を汚染しますが、このトラップを設置する事でオイルバックの軽減が期待できます。



LNT25S(アルミ製)



LNT25C(SUS 製)



LNT25P1(ガラス製)

■ソープシントラップ ST シリーズ

活性アルミナやゼオライトといった多孔質の錠剤を充填するトラップです。ポンプの吸気口に取り付ける事で水分や炭化水素分子を吸着します。ロータリーポンプの鉱物油は到達圧力に達すると極微量で蒸発(逆拡散)して真空側を汚染しますが、このトラップを設置する事でオイルバックを軽減する事ができます。

ヒーター付の ST25C/ST40C は吸着物質の加熱再生が可能です。充填剤は別売りです。



ST25S(アルミ製)



ST25C(SUS 製)



ST40(SUS 製)

■ダストフィルターDFT25 / コンデンセーショントラップ CT25 / 外部オイルフィルターDE1、DE2

DFT25 は吸気口に設置する事で、6 μ m以上の異物をトラップします。

CT25 はステンレスウールのフィルターを搭載し、固形物及び液体(液滴になっているもの)をトラップできる構造です。溜め込んだ液を捨てるためのドレンポートも備えています。

DE1 及び DE2 はポンプの注油口とドレンポートにホースをつなぎオイルを循環濾過するオイルフィルターです。



DFT25



CT25



DE1/DE2

adixen(旧・アルカテル)ロータリーポンプPascalシリーズ用オプション一覧

品名	品番	消費税別 価格(円)	適合機種		補足
			2005 -2021	2033 2063	
オイルミストエリミネータ OME25S	104200	30,500	●		油煙トラップ SD/Iシリーズ
オイルミストエリミネータ OME25C/H	066849	72,700	●		油煙トラップ 材質 SUS
オイルミストエリミネータ OME25HP	104199	42,900	●		大容量。高圧での連続排気に
オイルミストエリミネータ OME25HP+	108341	50,600	●		大容量。高効率除去
オイルミストエリミネータ OME40S	104887	78,100		●	SD または C1 シリーズ
オイルミストエリミネータ OME40C1	068785	191,200		●	SUS 製ボディ。C1/C2 シリーズ
オイルミストエリミネータ OME40C2	068942	321,400		●	SUS 製ボディ。C1/C2 シリーズ
オイルミストエリミネータ OME40HP+	20024	107,800		●	高圧連続運転用
OME25S 用スペアカートリッジ	068304	1,400	●		エポキシ/ガラス繊維
OME25C/H 用スペアカートリッジ	066800	2,500	●		PTFE/ガラス繊維
OME25HP 用スペアカードリッジ	100522	3,800	●		エポキシ/ガラス繊維
OME25HP+用スペアカードリッジ	107494	11,700	●		PU/PET/PA/ガラス繊維
OME40S 用スペアカートリッジ	068443	7,100		●	エポキシ/ガラス繊維
OME40C1 用スペアカートリッジ	068778	10,700		●	PTFE/ガラス繊維
OME40C2 用スペアカートリッジ	100802	44,800		●	ポリプロピレン繊維
オイルドレンキット ODK1	104360	17,500	●		OME25HP 用オイル戻し機構
オイルドレンキット ODK2(100V)	104363	問い合わせ	●		OKD1 に電磁弁を追加
オイルドレンキット ODK2(200V)	104364	65,100	●		ODK1 に電磁弁を追加
オイルドレンキット ODK2(24V)	104365	問い合わせ	●		ODK1 に電磁弁を追加
オイルドレンキット ODK136	118773	51,700		●	OME40HP+用オイル戻し機構
オイルドレンキット ODK236(230V)	118776	問い合わせ		●	ODK136 に電磁弁を追加
液体窒素トラップ LNT25S	104197	123,800	●		水分除去用。アルミ製
液体窒素トラップ LNT25C	066889	233,400	●		水分除去用。SUS 製
液体窒素トラップ LNT25P1	786346	113,600	●		水分除去用。ガラス製
ソープシヨントラップ ST25S	104107	66,400	●		油分の逆拡散防止用
ソープシヨントラップ ST25C(115V)	066845	138,700	●		油分の逆拡散防止用。ヒーター付
ソープシヨントラップ ST25C(220V)	066841	問い合わせ	●		油分の逆拡散防止用。ヒーター付
ソープシヨントラップ ST40(115V)	104371	164,100		●	油分の逆拡散防止用。ヒーター付
ソープシヨントラップ ST40(220V)	053380	問い合わせ		●	油分の逆拡散防止用。ヒーター付
充填剤ゼオライト(ST25/40 用)	068182	15,900	●	●	ST シリーズと一緒に購入ください
充填剤活性アルミナ(ST25/40 用)	068779	15,900	●	●	ST シリーズと一緒に購入ください
ダストフィルターDFT25	104202	36,400	●		異物除去 濾過 6 μm 以上
DFT25 用スペアカートリッジ	068445	問い合わせ	●		
コンデンセーショントラップ CT25	104201	64,700	●		液体(液状)及び個体の流入防止
外部オイルフィルターDE1(115V)	068991	773,900	●	●	オイル濾過機構。容量 1.2L
外部オイルフィルターDE2(115V)	104375	1,022,900	●	●	オイル濾過機構。容量 1.8L
アイソレーションバルブ ISV25(100V)	115900	117,400	●		ポンプと連動して開閉。自動リーク
アイソレーションバルブ ISV25(200V)	115897	117,400	●		ポンプと連動して開閉。自動リーク

オプションをお求めの際には、品名及び品番を正確にお伝えください。

ロータリーポンプのオイル管理と保守

オイルの交換サイクル

・adixen のロータリーポンプで使用しているオイルの交換サイクルは、クリーン排気の条件で、24 時間連続運転の場合に 6 ヶ月ごと。1 日 12 時間以内の運転の場合は 12 ヶ月以内でのオイル交換を推奨しています。但し、水分、溶剤、粉体、プロセスガス、大気と真空の繰り返しが多い用途等での御使用の際は、オイルの色や量を定期的に監視して頂きながら適宜交換を行ってください。

オイルの劣化から起きる不具合

・鉱物油についてはガス・水分・その他異物の吸引によって劣化します。

ロータリーポンプのオイルはローターとケーシングの間をシールして空気を搬送する役目を担っていますが、同時にポンプ内の摺動部の潤滑と冷却も行っています。オイルが劣化して粘度や性能が落ちると、ポンプの排気能力が悪くなるばかりか、摺動部の摩耗が促進されます。オイルが焦げ茶色に変色している場合、オイル内に汚れの微粒子が蓄積している事が多く、微粒子が研磨剤の役割を果たして軸部品(ショルダーリング)やオイルシールを摩耗させオイル漏れを引き起こすリスクがあります。オイルを捨てないで継ぎ足しだけのメンテナンスを行っている、汚れの成分はいつまでもポンプ内を循環し続けポンプを劣化させオイル漏れも早めます。

また、オイルが足りない状態で使用すると潤滑及び冷却不良で部品が熱膨張し、最悪ポンプがロックしてしまう事があります。本製品のモーターにはサーマル保護回路は搭載されていますが、ロックした状態で起動させると、モーターに過電流が流れ、モーターまで壊すリスクも生じてしまいます。修理コストや設備の停止時間を低減するため定期的にオイルを交換する事を推奨します。オイルの劣化や異物の吸引を防ぐトラップ等のオプションは多数ありますので、お悩みの際には御相談ください。

フロンオイルの取扱いについて

・C2 シリーズのポンプは工場で組立て検査する段階からフロンオイルを使用して作られています。フロンオイルに一般的な鉱物系のオイルを混ぜると白濁しフロンオイルの性能は失われます。C2 シリーズには必ずフロンオイルを御使用ください。

SD や C1 シリーズでフロンオイルを使用する場合には、一旦分解洗浄してからフロンオイルを充填するという工程が必要です。

修理が必要とされるトラブル

・ポンプ使用中に以下の症状が出ましたらご相談ください。

例：オイル漏れ、到達圧不良、明らかな異音、ポンプロック、部品の欠損、異物の吸引、モーターが焦げ臭い
※放射能汚染されたポンプは、修理サービスは行えませんので予め御了承ください



お問い合わせ

adixen(旧・アルカテル)製ロータリーポンプに関する
見積依頼・機種選定・修理相談・関連部品の使い方など

〒211-8502 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 370

東横化学株式会社 機器・装置事業部

機器販売部 機器販売チーム 小野邊(おのべ)、坂田

TEL:044-435-5856(直) FAX:044-434-9091

日本全国対応しています。お気軽にお問い合わせください。

インターネットからのお問い合わせ専用フォーム

<http://www.toyokokagaku.co.jp/contact/index.html>

本カタログの内容は弊社が関連資料を参考に編集したものです。また、資料に使っている写真は adixen の日本総輸入代理店である伯東株式会社の許可を得て掲載しているものです。

本カタログに記載されているポンプの仕様、形状、価格は予告無く変更する場合があります。