

# 一般ガス用エアオペレート式減圧弁

中流量  
タイドダイヤフラム構造

## AK14PAT Series



- パイロットエアがプロセスガスに対して2重のシールで隔離された安全構造
- ボディ材質 SUS316
- 入口側高圧対応 標準仕様:最大15.9MPa、HR仕様(オプション):最大20.7MPa
- 流量範囲 < 400L/min (nor)
- 内部材質Ni-Cr-Mo合金標準仕様
- 設定圧力0.7MPaの場合、操作圧力は0.43MPa(入口側15.9MPa時)

### 型式表示方法

AK14
PA
T
S
4PL
6
6
0
0
 
 
 
 

①
②
③
④
⑤

ポート番号

●設定圧力

記号	設定圧力範囲
PA	0.05~1.0MPa

●材質

記号	ボディ	ポペット	ダイヤフラム	ノズル
B	黄銅	Ni-Cr-Mo合金	Ni-Cr-Mo合金	316SS
S	SUS316			Ni-Cr-Mo合金
SH				Ni-Cr-Mo合金

●配管接続方式 (入口側①、出口側②)

記号	配管接続方式
4	NPT1/4
6	NPT3/8
8	NPT1/2
4T	1/4コンプレッション継手
6T	3/8コンプレッション継手
8T	1/2コンプレッション継手

●オプション

記号	仕様
無記号	標準
HR	入口側高圧対応注 (最大入口側圧力20.7MPa)

注) 入口側圧力条件によっては設定圧力範囲が制限されます。

●シート材質

記号	材質
無記号	PCTFE (標準)
VS	ポリイミド注

注) 材質記号SHは選択できません。

●ポート位置

記号	ポート位置	材質記号	
		B	S, SH
2P			●
3P	下図(ポート位置)を参照		●
4PL		●	●
5PC		●	●

●ゲージポート (出口側エキストラポート③、入口側④、出口側⑤)注1)

記号	圧力計
無記号	ゲージポートなし
0	圧力計なし (ゲージポートNPT1/4)注2)
C	圧力計なし (NPT1/4プラグ組付出荷)
V15	-0.1~0.1MPa
V3	-0.1~0.2MPa
L	-0.1~0.4MPa
1	-0.1~0.7MPa
H	-0.1~1.1MPa
V2	-0.1~1.4MPa
2	0~1.5MPa
4	0~3MPa
10	0~7MPa
30	0~21MPa
40	0~28MPa

●圧力計表示注)

記号	内容
無記号	適用なし
MPA	MPa

注) 圧力計を選択した場合は"MPA"記号をつけてください。

●ポート位置

①IN ②OUT ③出口側エキストラポート ④IN側ゲージポート ⑤OUT側ゲージポート

注1) 圧力計について詳細は圧力計ガイド(P.115)をご参照ください。  
 圧力計は減圧弁の設定圧力範囲より大きいレンジを選択してください。  
 注2) ポート記号4PLおよび5PCの場合のみ、NPT1/4プラグが同梱されます。

### 仕様

型式	AK14PAT
設定圧力範囲	0.05~1.0MPa
使用流体	接ガス部材質を腐食しないもの
入口側圧力範囲	真空~15.9MPa
保証耐圧力(入口側)	27.6MPa
破壊圧力	55.2MPa
最高操作圧力(パイロット圧力)	1.0MPa
周囲温度および使用流体温度	-40~71℃注) (凍結なきこと)
外部リーク	1×10 <sup>-10</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s
配管接続方式	NPTめねじ、コンプレッション継手
操作ポート	NPT1/8
ボンネットポート	NPT1/8
圧力特性	入口側圧力0.7MPa降下で設定圧力0.011MPa上昇
取付方法	底面取付
内部容積	18.7cm <sup>3</sup>

注) シート材質がポリイミドまたはPEEKの場合、Max.90℃となります。

## オプション仕様

### 入口側高圧仕様

標準仕様からの変更点は次のとおり。

オプション記号	型式	AK14PAT
HR	設定圧力範囲	0.05~1.0MPa <sup>注)</sup>
	入口側圧力範囲	真空~20.7MPa
	保証耐圧力(入口側)	31MPa
	破壊圧力	62MPa


注) 入口側圧力が高い場合、最大設定圧力に設定できないことがあります。

## 接ガス部材質

材質記号	B	S	SH
ボディ	黄銅	SUS316	
ポペット	Ni-Cr-Mo合金		
ダイヤフラム	Ni-Cr-Mo合金		
ノズル	SUS316		Ni-Cr-Mo合金
シート	PCTFE(オプション:ポリイミド)		PCTFE


## 外形寸法図

### AK14PAT

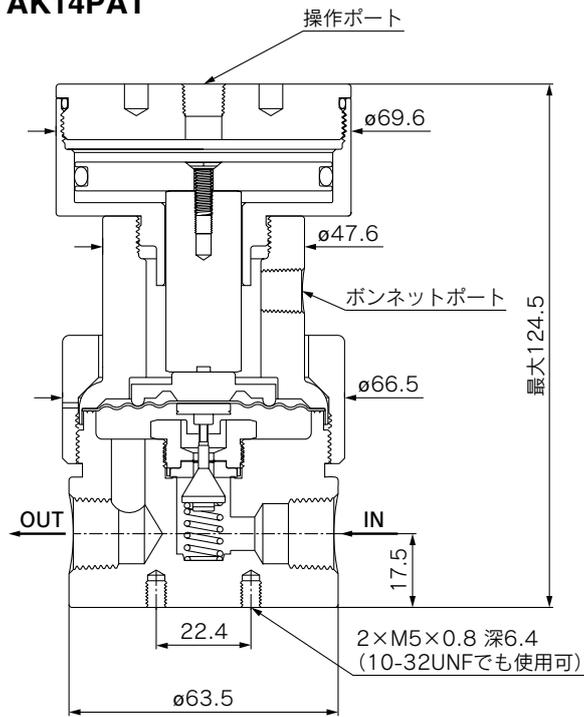

## 流量特性図


入口側圧力：—— 10MPa    - - - - 1.5MPa  
 - - - - 0.7MPa  
 配管接続口径：1/4インチ、流体温度：21℃

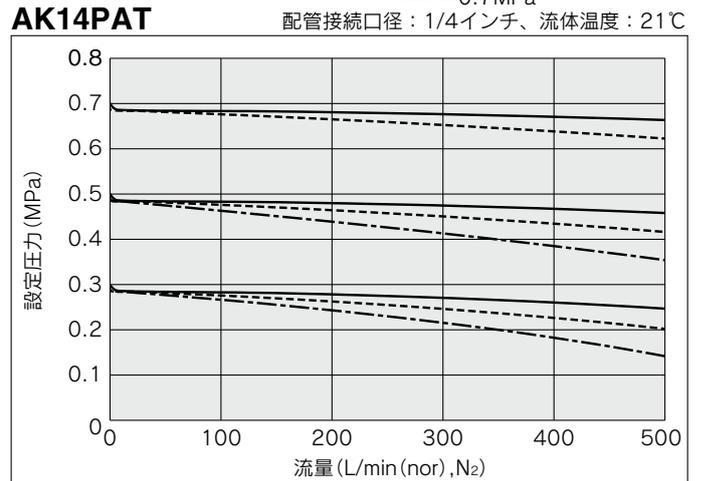

注) L/min (nor), N<sub>2</sub>は、N<sub>2</sub>ガスを流したときの、基準状態(0℃, 1atm)における体積流量を示します。

## 入出力特性

入口側圧力：- - - - 15.9MPa  
 —— 1.7MPa  
 - - - - 20.7MPa(HRオプション)

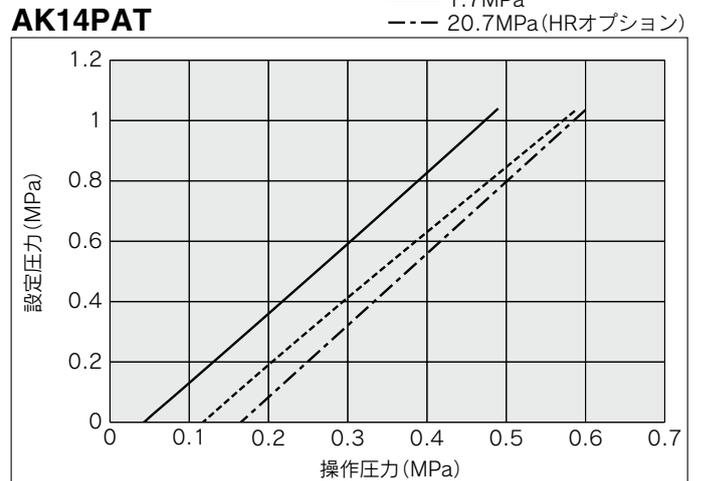

推奨機種

減圧弁

AP

SL

AZ

AK

BP

ダイヤフラムバルブ

チェック弁

バキュームエネレータ

フロースイッチ

技術資料

共通注意事項